


### Osobine

<b>Verzija</b>	preklopnik
<b>Radni pritisak</b>	maks. 630 bara
<b>Priključak</b>	Priрубnica sa 4-rupe 31x31 mm
<b>Current consumption</b>	maks. 2 A pri 250 VAC; maks. 3 A pri 30 VDC
<b>Materijal</b>	čelik
<b>Obim isporuke</b>	komplet sa utikačem uklj. komplet zavrtnja
<b>Klasa zaštite</b>	IP 65

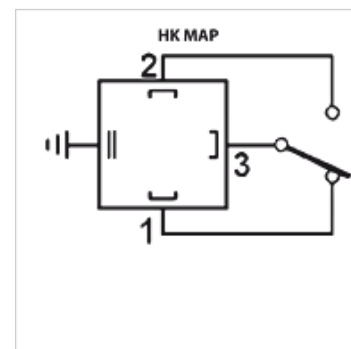

### Opis

Klipni prekidač pritiska

Preciznost ponavljanja manja ili jednaka sa 1% od podešene vrednosti

Broj elektr. uključivanja i isključivanja u toku jednog časa min. 1 milion sklopnih ciklusa

Preklopna histereza oko 2,5 do 10 % u zavisnosti od opsega pritiska

Podešavanje preko skale

univerzalne mogućnosti priključivanja posredstvom separatnog adaptera / priključnih ploča

### Napomene u vezi porudžbine

Adapter i priključne ploče poručiti odvojeno!

### Artikal

Naziv	Opseg podešavanja pritiska min. (bar)	Opseg podešavanja pritiska max. (bar)	Težina (kg)
HK MAP 040	5	40	0,5
HK MAP 080	4	80	0,5
HK MAP 160	8	160	0,5
HK MAP 320	40	320	0,5
HK MAP 630	50	630	0,5

### Pribor

HK BFM	Adapter BFM za pneumatski prekidač MAP
HK BHF AG	Adapter BHF AG za pneumatski prekidač MAP
HK BHF IG	Adapter BHF IG za pneumatski prekidač MAP
HK BHM	Priključna ploča BHM za pneumatski prekidač MAP
HK BKM	Priključna ploča BKM za pneumatski prekidač MAP
HK BMM	Adapter BMM za pneumatski prekidač MAP