


Osobine

| | |
|----------------------------|---|
| Verzija | preklopnik |
| Radni pritisak | maks. 630 bara |
| Priključak | Priрубnica sa 4-rupe 31x31 mm |
| Current consumption | maks. 2 A pri 250 VAC; maks. 3 A pri 30 VDC |
| Materijal | čelik |
| Obim isporuke | komplet sa utikačem uklj. komplet zavrtnja |
| Klasa zaštite | IP 65 |

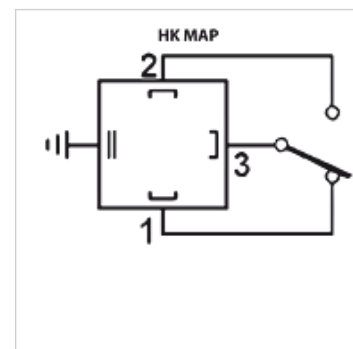

Opis

Klipni prekidač pritiska

Preciznost ponavljanja manja ili jednaka sa 1% od podešene vrednosti

Broj elektr. uključivanja i isključivanja u toku jednog časa min. 1 milion sklopnih ciklusa

Preklopna histereza oko 2,5 do 10 % u zavisnosti od opsega pritiska

Podešavanje preko skale

univerzalne mogućnosti priključivanja posredstvom separatnog adaptera / priključnih ploča

Napomene u vezi porudžbine

Adapter i priključne ploče poručiti odvojeno!

Artikal

| Naziv | Opseg podešavanja pritiska min. (bar) | Opseg podešavanja pritiska max. (bar) | Težina (kg) |
|------------|--|--|----------------|
| HK MAP 040 | 5 | 40 | 0,5 |
| HK MAP 080 | 4 | 80 | 0,5 |
| HK MAP 160 | 8 | 160 | 0,5 |
| HK MAP 320 | 40 | 320 | 0,5 |
| HK MAP 630 | 50 | 630 | 0,5 |

Pribor

| | |
|-----------|---|
| HK BFM | Adapter BFM za pneumatski prekidač MAP |
| HK BHF AG | Adapter BHF AG za pneumatski prekidač MAP |
| HK BHF IG | Adapter BHF IG za pneumatski prekidač MAP |
| HK BHM | Priključna ploča BHM za pneumatski prekidač MAP |
| HK BKM | Priključna ploča BKM za pneumatski prekidač MAP |
| HK BMM | Adapter BMM za pneumatski prekidač MAP |