

# HK PCFC


2-kraki ventil za regulaciju protoka PCFC

**HANSA FLEX**

## Osobine

Verzija pressure-compensated

Radni pritisak maks. 300 bara

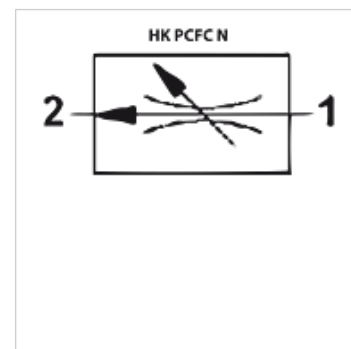

## Napomena

Ovi ventili se moraju podesiti za primenu

Moment pritezanja za veličine ventila 08 u aluminijumskom kućištu: 34-41 Nm

Moment pritezanja za veličine ventila 08 u čeličnom kućištu: 47-54 Nm

Moment pritezanja za veličine ventila 10 u aluminijumskom kućištu: 47-54 Nm

Moment pritezanja za veličine ventila 10 u čeličnom kućištu: 74-81 Nm

Moment pritezanja za veličine ventila 12 u aluminijumskom kućištu: 74-81 Nm

Moment pritezanja za veličine ventila 12 u čeličnom kućištu: 95-102 Nm

## Opis

Podešavanje preko zavrtnja

maks. odstupanje: 5%

Ventile podešavati samo u stanju bez pritiska!

## Artikal

| Naziv             | Q min.<br>(L/min) | Q max.<br>(L/min) | A<br>(mm) | B<br>(mm) | pripadajuće kućište za uvrtnje    | Uvrtni navoj              | Opseg podešavanja kod Qulaz min.<br>(L/min) | Opseg podešavanja kod Qulaz max.<br>(L/min) | Težina<br>(kg) |
|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------------------------------|---------------------------|---|---|----------------|
| HK PCFC 08 NS0 02 | 8                 | 22                | 41,0      | 28,0      | HK GEH 38 C 0820                  | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B     | 4,0   | 8,0   | 0,17           |
| HK PCFC 08 NS0 03 | 11                | 22                | 41,0      | 28,0      | HK GEH 38 C 0820                  | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B     | 5,5   | 11,0  | 0,17           |
| HK PCFC 08 NS0 05 | 19                | 22                | 41,0      | 28,0      | HK GEH 38 C 0820                  | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B     | 9,5   | 19,0  | 0,17           |
| HK PCFC 10 NS0 08 | 30                | 45                | 48,3      | 32,5      | HK GEH 38 C 1020                  | SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B    | 15,0  | 30,0  | 0,17           |
| HK PCFC 12 NS0 15 | 57                | 90                | 49,8      | 44,5      | HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 | SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B | 28,5  | 57,0  | 0,17           |
| HK PCFC 12 NS0 20 | 76                | 90                | 49,8      | 44,5      | HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 | SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B | 38,0  | 76,0  | 0,17           |

Q<sub>in</sub> - ulazni volumen protoka – Q<sub>max</sub> - maks. volumen protoka – Q<sub>min</sub> - min. volumen protoka za funkciju regulisanja

## Pribor

HK GEH 20 AL Kućište ventila za uvrtni ventil SAE 2-kraki, aluminijum

HK GEH 20 GGG Kućište ventila za uvrtni ventil SAE 2-kraki, GGG40