
HK PRRS

3-kraki ventili za smanjenje pritiska, PRRS

Osobine

Verzija	automatski
Radni pritisak	maks. 350 bara



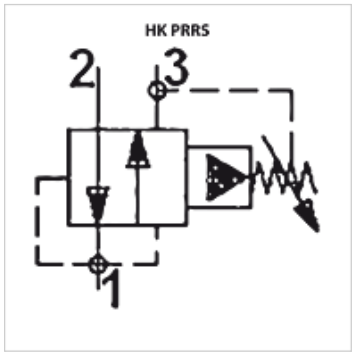

Napomena

Ovi ventili se moraju podesiti za primenu
Moment pritezanja za veličine ventila 10 u aluminijumskom kućištu: 47-54 Nm
Moment pritezanja za veličine ventila 10 u čeličnom kućištu: 74-81 Nm

Opis

Podešavanje preko zavrtnja

Artikal

Naziv	Opseg podešavanja min. (bar)	Opseg podešavanja max. (bar)	Pritisak max. (bar)	Zapreminski protok max. (L/min)	pripadajuće kućište za uvrtanje	Uvrtni navoj	Težina (kg)
HK PRRS 10 NS0 06	5	40	350	46,0	HK GEH 38 C1030	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,2
HK PRRS 10 NS0 15	5	100	350	46,0	HK GEH 38 C1030	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,2
HK PRRS 10 NS0 30	5	210	350	46,0	HK GEH 38 C1030	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,2

Pribor

HK GEH 30 AL	Kućište ventila za uvrtni ventil SAE 3-kraki, aluminijum
HK GEH 30 GGG	Kućište ventila za uvrtni ventil SAE 3-kraki, GGG40

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.