

HK QV

Ventil za regulaciju protoka za nadogradnju ploče Cetop

Osobine

Verzija	HK QV 06 - direktno upravljanje
Radni pritisak	maks. 250 bara
Priključak	ISO/Cetop 03 NG6 (samo P + T)
Pričvršćivanje	4 No. hex. socket head screw M5x70 12.9

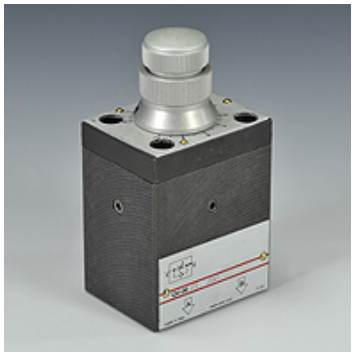

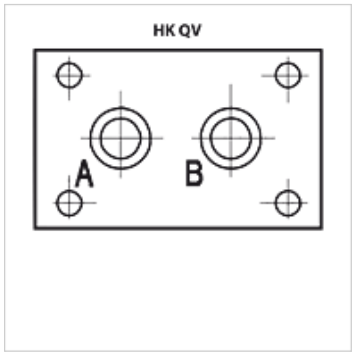

Opis

Količina protoka je konstanta pomoću vage za pritisak
Integrisani bajpas nepovratni ventil, 2-kraki model, omogućava protok u suprotnom pravcu
Podešavanje se vrši pomoću podešavajućeg dugmeta

Artikal

Naziv	Priključci	Opseg regulacije min. (L/min)	Opseg regulacije max. (L/min)	maks. povratno strujanje max. (L/min)	Verzija	Razlika u pritisku (bar)	Težina (kg)
HK QV 06 1	ISO/Cetop 03-2 NG6	0,1	1,5	24	2-kraki	3	1,2
HK QV 06 6	ISO/Cetop 03-2 NG6	0,1	6,0	24	2-kraki	3	1,2
HK QV 06 11	ISO/Cetop 03-2 NG6	0,1	11,0	24	2-kraki	5	1,2
HK QV 06 16	ISO/Cetop 03-2 NG6	0,1	16,0	24	2-kraki	7	1,2
HK QV 06 24	ISO/Cetop 03-2 NG6	0,1	24,0	24	2-kraki	8	1,2

Δp = min. razlika u pritisku za funkciju regulisanja

Pribor

HK BHQ	Priključna ploča za ventil za regulaciju protoka QV
HK BA QV	Nadogradiva ploča za ventil za regulaciju protoka QV
HK M HK QV	Komplet zavrtnja za ventil za regulaciju protoka tip HK QV
HK DHQ	Jedinca za spori i brzi rad za ventil za regulaciju protoka QV

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.