


HK REM

Ventil za ograničavanje pritiska sa SAE priključkom

HANSA FLEX

Osobine

| | |
|-----------------------|---|
| Verzija | SAE priključak prirubnice (npr. za direktnu nadgradnju pumpe) |
| Obim isporuke | uklj. SAE-prirubnicu i zavrtanj M10 |
| Radni pritisak | maks. 350 bara |

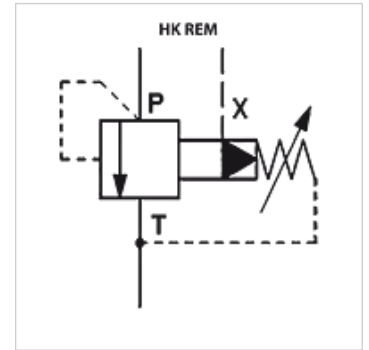

Opis

Automatski ventil za ograničavanje pritiska sa klipom za prigušivanje

Podatke u vezi verzije sa magnetnim ventilom za rasterećenje za cirkulaciju pumpe bez pritiska možete maći kod HK REM 24

Maks. volumen protoka 600 l/min

Za mineralno hidraulično ulje, odn. sintetičke tečnosti sa sličnim karakteristikama

Artikal

| Naziv | Priključak | Opseg podešavanja pritiska min. (bar) | Opseg podešavanja pritiska max. (bar) | Zapreminski protok max. (L/min) | Težina (kg) |
|--------------|-----------------------|--|--|------------------------------------|----------------|
| HK REM 3 350 | SAE prirubnica 3/4" | 8 | 350 | 200,0 | 6,6 |
| HK REM 4 210 | SAE prirubnica 1" | 7 | 210 | 400,0 | 6,8 |
| HK REM 5 210 | SAE prirubnica 1.1/4" | 7 | 210 | 600,0 | 8,2 |