


HK REM

Ventil za ograničavanje pritiska sa SAE priključkom

HANSA FLEX

Osobine

Verzija	SAE priključak prirubnice (npr. za direktnu nadgradnju pumpe)
Obim isporuke	uklj. SAE-prirubnicu i zavrtnanj M10
Radni pritisak	maks. 350 bara

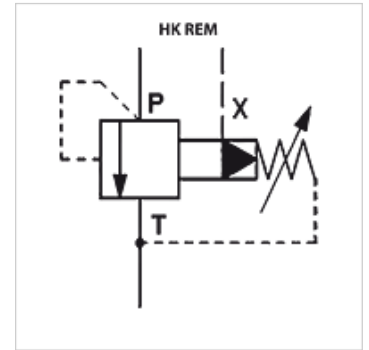

Opis

Automatski ventil za ograničavanje pritiska sa klipom za prigušivanje

Podatke u vezi verzije sa magnetnim ventilom za rasterećenje za cirkulaciju pumpe bez pritiska možete maći kod HK REM 24

Maks. volumen protoka 600 l/min

Za mineralno hidraulično ulje, odn. sintetičke tečnosti sa sličnim karakteristikama

Artikal

Naziv	Priključak	Opseg podešavanja pritiska min. (bar)	Opseg podešavanja pritiska max. (bar)	Zapreminski protok max. (L/min)	Težina (kg)
HK REM 3 350	SAE prirubnica 3/4"	8	350	200,0	6,6
HK REM 4 210	SAE prirubnica 1"	7	210	400,0	6,8
HK REM 5 210	SAE prirubnica 1.1/4"	7	210	600,0	8,2