


# HK RVPS

Ventil za ograničavanje pritiska RVPS

**HANSA FLEX**

## Osobine

|                |                |
|----------------|----------------|
| Verzija        | automatski     |
| Radni pritisak | maks. 350 bara |

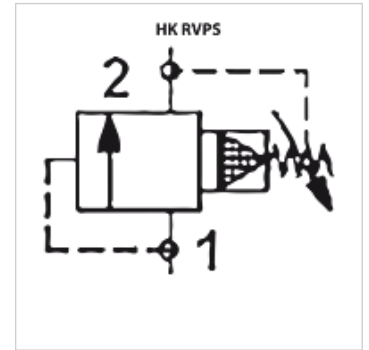

## Napomena

Ovi ventili se moraju podesiti za primenu

Moment pritezanja za veličine ventila 12 u aluminijumskom kućištu: 74-81 Nm

Moment pritezanja za veličine ventila 12 u čeličnom kućištu: 95-102 Nm

## Opis

Podešavanje preko zavrtnja

## Artikal

| Naziv             | Opseg podešavanja min. (bar) | Opseg podešavanja max. (bar) | Zapreminski protok max. (L/min) | pripadajuće kućište za uvrtnje    | Uvrtni navoj              | Težina (kg) |
|-------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------|
| HK RVPS 12 NS0 15 | 7                            | 105                          | 230,0                           | HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 | SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B | 0,25        |
| HK RVPS 12 NS0 50 | 35                           | 350                          | 230,0                           | HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 | SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B | 0,25        |

## Pribor

|               |                                                          |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| HK GEH 20 AL  | Kućište ventila za uvrtni ventil SAE 2-kraki, aluminijum |
| HK GEH 20 GGG | Kućište ventila za uvrtni ventil SAE 2-kraki, GGG40      |