

HK SPZ

Električni utikač za proporcionalne ventile

HANSA FLEX


Osobine

Konstrukcija Pravi utikač sa navojnim priključkom

Radna temperatura -40 °C do +85 °C

Materijal Kućište: poliamid
Kontakti: CuZn

Klasa zaštite IP 67

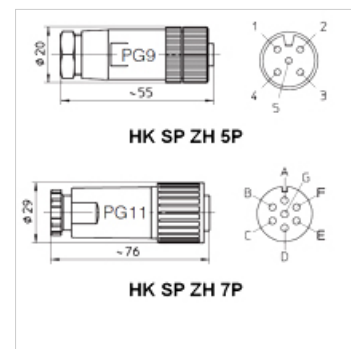

Artikal

Naziv	Boja	Verzija	Težina (kg)
HK SPZ H5 P	crna	M12, IEC60947, 5-polni, za proporcionalne ventile sa čoper pojačivačem HK EMI AS IR	0,15
HK SPZ H7 P	crna	DIN43563, 7-polni, za proporcionalne ventile sa integrisanom elektronikom	0,10

je oprema za sledeće proizvode

HK DLHZO TE Proporcionalni magnetni računski ventil NG 6 DLHZO

HK DLKZOR TE Proporcionalni magnetni ventil NG 10

HK RZMO AE 030 Proporcionalni ventil za ograničavanje pritiska NG 6

HK RZGO AE 033 Proporcionalni ventil za redukciju pritiska NG 6