


# HK SU 2

## Spoljašnji ležaj

### Osobine

**Upotreba** za evropsku, standardnu zupčastu pumpu BG2

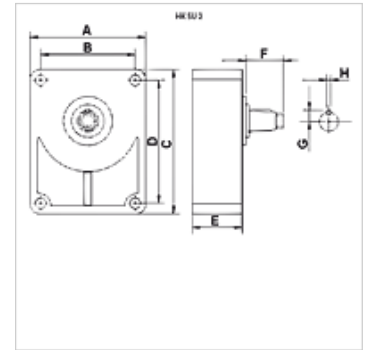

### Opis

Spoljašnji ležajevi se koriste na zupčastim pumpama, koji se npr. pogonjuju klinastim kaišem ili lancem, i time su podložni većim radijalnim opterećenjima.

Za spajanje pumpe i spoljašnjeg ležaja potrebna je odgovarajuća glavčina ploče spojnice. (poručiti odvojeno!)

Za podmazivanje se preporučuje mast prema DIN 51502

Priključak samo za evropske standardne pumpe.

### Artikal

| Naziv      | Za cev-Ø             | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | E<br>(mm) | F<br>(mm) | G<br>(mm) | H<br>(mm) | Glavčina     | Osovina             | Težina<br>(kg) |
|------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|---------------------|----------------|
| HK SU 2 C  | BG 2 Evropa standard | 88,5      | 71,4      | 113       | 96        | 49        | 40,0      | 9,5       | 6         | HK BF 2T     | cilindrična Ø 18    | 1,40           |
| HK SU 2 D  | BG 2 Evropa standard | 88,5      | 71,4      | 113       | 96        | 49        | 35,5      | 9,5       | 3         | HK BF 2T     | konusna osovina 1:8 | 1,40           |
| HK SUR 2 C | BG 2 Evropa standard | 91,0      | 71,4      | 120       | 96        | 52        | 50,0      | 9,5       | 6         | HK BF 2T Z15 | cilindrična Ø 22    | 1,75           |
| HK SUR 2 D | BG 2 Evropa standard | 91,0      | 71,4      | 120       | 96        | 52        | 36,0      | 9,5       | 6         | HK BF 2T Z15 | konusna osovina 1:8 | 1,75           |

Glavčina = potrebna glavčina ploče spojnice – BG2 / BG3 - evropska standardna pumpa

### Pribor

HK BF Coupling hub