


### Osobine

<b>Verzija</b>	Klipovi, tvrdo hromirani maks. hod 150 mm
<b>Radni pritisak</b>	maks. 700 bara
<b>Materijal</b>	čelik
<b>Obim isporuke</b>	sa brzom spojnicom naglavka 3/8"-18 NPT

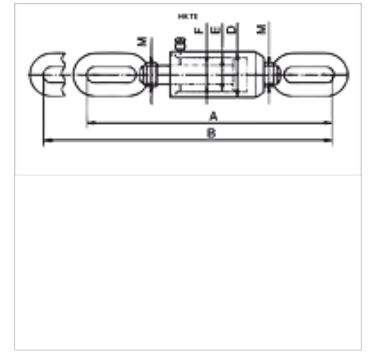

### Napomena

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

### Opis

Za primenu kod radova koji zahtevaju upotrebu vučne sile.

Po izboru sa zaštitnom metalnom manžetnom (hod kraći 30 mm)

Prsten klipa sa brisačem za sprečavanje prljanja

### Artikal

Naziv	(kN)	(t)	Hod (mm)	Površina (cm <sup>2</sup> )	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	M	Volumen (cc)	Težina (kg)
HK TE 01015	93,2	10	150	13,5	576	726	86	55	36	M30 x 2	204	14,9
HK TE 03015	301,8	30	150	43,9	723	873	125	90	50	M40 x 2	660	32,0

### Pribor

<b>NY 2100</b>	Termoplastično crevo za veoma veliki pritisak
<b>GKS</b>	Gumena zaštita od preloma
<b>PNY 2100 HN</b>	Pritisna nazuvica, AGN
<b>PHY 2100</b>	Pritisni priključak, NY 2100
<b>SKL HN SP</b>	Navojna spojnica-fiksna polovica
<b>SKL ZUBS SP</b>	Zaštita od prašine za SKL..SP
<b>SKF IN SP</b>	Navojna spojnica-fiksna polovica
<b>SKF ZUBS SP</b>	Zaštita od prašine za SKF..SP