


### Osobine

<b>Verzija</b>	interni regulator temperature (unaped podešen na 20° C)
<b>Obim isporuke</b>	uklj. 3-polni priključni kabl i navojni spojni kabl M20x1,5
<b>Upotreba</b>	za zagrevanje hidrauličnog ulja

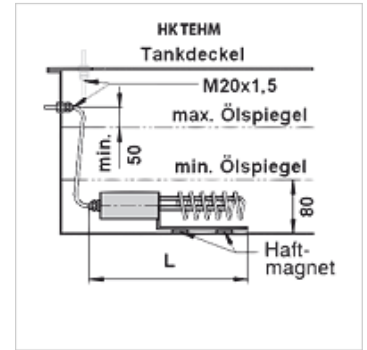

### Opis

za vodoravno i vertikalno pričvršćivanje ispod nivoa ulja  
 jednostavno naknadno opremanje postojećih postrojenja, nije potrebno ispuštanje ulja  
 Tačnost prekidača  $\pm 3\%$   
 Površinsko opterećenje 1,2 W/cm<sup>2</sup> za hidraulična ulja

### Artikal

Naziv	Snaga grejanja (W)	Dubina uranjanja (mm)	L (mm)	Napon	Težina (kg)
HK TEHM 1000	1000	1000	400	230 V	1,65