
HK TS
Termoprekidač TS

HANSA-FLEX

Osobine

Verzija	1 kontakt za temperaturu uklj. zaptivač
Radni pritisak	maks. 1 bara
Radna temperatura max.	80 °C
Current consumption	max. 1 A at 250 VAC
Histereza	10 K ± 5 K
Obim isporuke	uklj. utikač



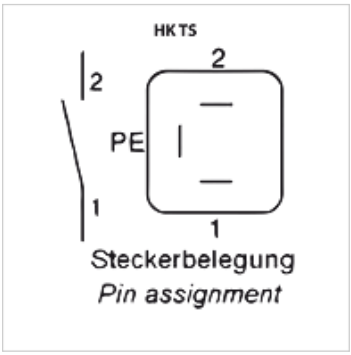

Artikal

Naziv	Temperatura uključivanja (°C)	Uključna funkcija	Težina (kg)
HK TS 50 NC-12	50	Otvarač	0,31
HK TS 60 NC-12	60	Otvarač	0,31
HK TS 70 NC-12	70	Otvarač	0,31
HK TS 80 NC-12	80	Otvarač	0,31
HK TS 50 N0-12	50	Zatvarač	0,31
HK TS 60 N0-12	60	Zatvarač	0,31
HK TS 70 N0-12	70	Zatvarač	0,31
HK TS 80 N0-12	80	Zatvarač	0,31

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.