
# HK TS
Termoprekidač TS

## Osobine

| | |
|---|---|
| **Verzija** | 1 kontakt za temperaturu<br>uklj. zaptivač |
| **Radni pritisak** | maks. 1 bara |
| **Radna temperatura max.** | 80 °C |
| **Current consumption** | max. 1 A at 250 VAC |
| **Histereza** | 10 K ± 5 K |
| **Obim isporuke** | uklj. utikač |



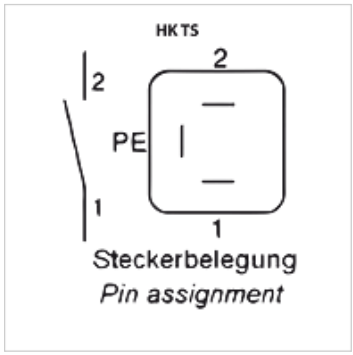


## Artikal

| Naziv | Temperatura uključivanja (°C) | Uključna funkcija | Težina (kg) |
|---|---|---|---|
| **HK TS 50 NC-12** | 50 | Otvarač | 0,31 |
| **HK TS 60 NC-12** | 60 | Otvarač | 0,31 |
| **HK TS 70 NC-12** | 70 | Otvarač | 0,31 |
| **HK TS 80 NC-12** | 80 | Otvarač | 0,31 |
| **HK TS 50 N0-12** | 50 | Zatvarač | 0,31 |
| **HK TS 60 N0-12** | 60 | Zatvarač | 0,31 |
| **HK TS 70 N0-12** | 70 | Zatvarač | 0,31 |
| **HK TS 80 N0-12** | 80 | Zatvarač | 0,31 |

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*