
HK V1 601

Sigurnosni ventil protiv prekida voda bez kućište

Osobine

Materijal	čelik
Radni pritisak	maks. 300 bara



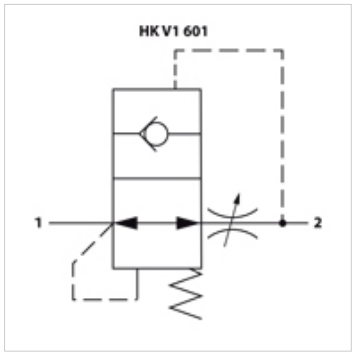

Napomena

Pažnja: sigurnosni ventili protiv prekida voda se moraju podesiti prema nameni!
Podešena vrednost "S" mora kod ventila sa
ručnim uključivanjem da odogovara
1,5-strukim neophodnim protokom zapremine
a kod električnih ventila
2-strukim!
Obratite pažnju i na prenos protoka
zapremine kod cilindra
sa dvostrukim dejstvom!

Artikal

Naziv	A	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Q max. (L/min)	Momenat pritezanja (N-m)	Težina (kg)
HK V1 601 0400	G 1/4"	8,0	2,5	8,0	5,0	25	15,0	0,01
HK V1 601 0600	G 3/8"	10,5	3,5	10,5	5,0	50	20,0	0,02
HK V1 601 0800	G 1/2"	13,0	4,5	12,5	5,0	80	40,0	0,02
HK V1 601 1200	G 3/4"	18,0	6,0	16,0	7,0	140	80,0	0,05

Pribor

HK RV063	Kućište ventila za sigurnosni ventil protiv prekida voda
HK LBS TOOL	Alat protiv prekida voda

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.