
HK V1 865

Nepovratni ventil V1865

Osobine

Verzija	konično zatvaranje koji se može deblokirati - sa dvostrukim dejstvom
Materijal	Kućište: pocinkovani čelik Unutrašnji delovi od kaljenog čelika
Radni pritisak	maks. 350 bara



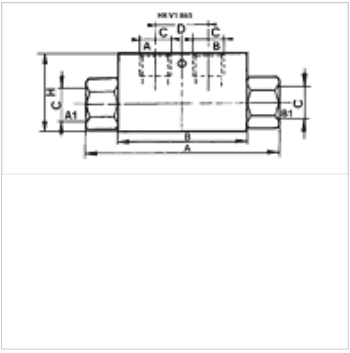

Artikal

Naziv	p max. (bar)	Pritisak otvaranja (bar)	Odziv na upravljanje	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C	D (mm)	H (mm)	Težina (kg)
HK V1 865 0400	350	4,0	1:5.5	20	118	68	1/4" BSPP	38	40	0,66
HK V1 865 06NT	350	4,0	1:5.5	30	118	68	3/8" BSPP	38	40	0,66
HK V1 865 0800	300	4,0	1:5	45	144	80	1/2" BSPP	40	50	1,76
HK V1 865 M18X15	350	4,0	1:5.5	20	118	68	M 18 x 1,5	38	40	0,54

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.