


# HK V2 190

Povratni ventil sa pojasom za rasterećenje V2190

**HANSA FLEX**

## Osobine

<b>Verzija</b>	sa jednostrukim dejstvom
<b>Materijal</b>	Kućište: pocinkovani čelik Unutrašnji delovi od čelika
<b>Radni pritisak</b>	maks. 350 bara

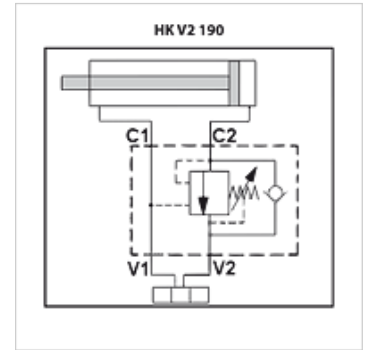

## Napomena

Prilikom upotrebe ovih ventila sa jednim uranjajućim cilindrom potrebno je ugraditi dodatni ventil za ograničavanje pritiska u V1-vodu, kojeg treba uskladiti sa primenjenim opterećenjem cilindra. Ovaj ventil za ograničavanje pritiska mora rasteretiti pritisak prema rezervoaru.

Ovi povratni ventili sa pojasom za rasterećenje se moraju podesiti za primenu

## Artikal

Naziv	Navoj	Q max. (L/min)	Odziv na upravljanje	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Težina (kg)
HK V2 190 A600	G 3/8"	40	1:4	60	100	148	30	60	30	1,21
HK V2 190 A800	G 1/2"	60	1:4	60	100	148	35	65	30	1,15