

HK V2 190

Povratni ventil sa pojasom za rasterećenje V2190


HANSA FLEX

Osobine

Verzija sa jednostrukim dejstvom

Materijal Kućište: pocinkovani čelik
Unutrašnji delovi od čelika

Radni pritisak maks. 350 bara

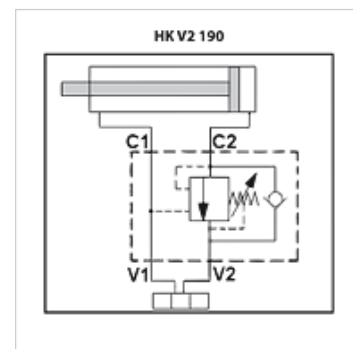

Napomena

Prilikom upotrebe ovih ventila sa jednim uranjajućim cilindrom potrebno je ugraditi dodatni ventil za ograničavanje pritiska u V1-vodu, kojeg treba uskladiti sa primenjenim opterećenjem cilindra. Ovaj ventil za ograničavanje pritiska mora rasteretiti pritisak prema rezervoaru.

Ovi povratni ventili sa pojasom za rasterećenje se moraju podesiti za primenu

Artikal

Naziv	Navoj	Q max. (L/min)	Odziv na upravljanje	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Težina (kg)
HK V2 190 A600	G 3/8"	40	1:4	60	100	148	30	60	30	1,21
HK V2 190 A800	G 1/2"	60	1:4	60	100	148	35	65	30	1,15