
HK V2 190

Povratni ventil sa pojasom za rasterećenje V2190

Osobine

Verzija	sa jednostrukim dejstvom
Materijal	Kućište: pocinkovani čelik Unutrašnji delovi od čelika
Radni pritisak	maks. 350 bara



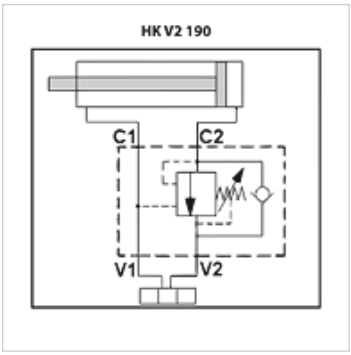

Napomena

Prilikom upotrebe ovih ventila sa jednim uranjajućim cilindrom potrebno je ugraditi dodatni ventil za ograničavanje pritiska u V1-vodu, kojeg treba uskladiti sa primenjenim opterećenjem cilindra. Ovaj ventil za ograničavanje pritiska mora rasteretiti pritisak prema rezervoaru.
Ovi povratni ventili sa pojasom za rasterećenje se moraju podesiti za primenu

Artikal

Naziv	Navoj	Q max. (L/min)	Odziv na upravljanje	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Težina (kg)
HK V2 190 A600	G 3/8"	40	1:4	60	100	148	30	60	30	1,21
HK V2 190 A800	G 1/2"	60	1:4	60	100	148	35	65	30	1,15

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.