
# HK V2 190

Povratni ventil sa pojasom za rasterećenje V2190

## Osobine

| | |
|---|---|
| **Verzija** | sa jednostrukim dejstvom |
| **Materijal** | Kućište: pocinkovani čelik<br>Unutrašnji delovi od čelika |
| **Radni pritisak** | maks. 350 bara |



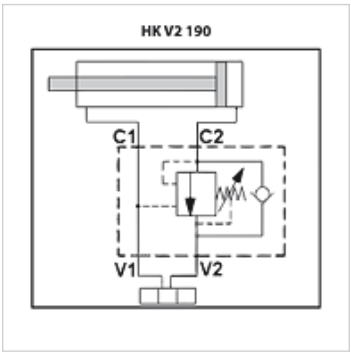


## Napomena

Prilikom upotrebe ovih ventila sa jednim uranjajućim cilindrom potrebno je ugraditi dodatni ventil za ograničavanje pritiska u V1-vodu, kojeg treba uskladiti sa primenjenim opterećenjem cilindra. Ovaj ventil za ograničavanje pritiska mora rasteretiti pritisak prema rezervoaru.
Ovi povratni ventili sa pojasom za rasterećenje se moraju podesiti za primenu

## Artikal

| Naziv | Navoj | Q max. (L/min) | Odziv na upravljanje | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | S (mm) | Težina (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK V2 190 A600** | G 3/8" | 40 | 1:4 | 60 | 100 | 148 | 30 | 60 | 30 | 1,21 |
| **HK V2 190 A800** | G 1/2" | 60 | 1:4 | 60 | 100 | 148 | 35 | 65 | 30 | 1,15 |

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*