HK V2 290

Povratni ventil sa pojasom za rasterećenje V2290

Osobine

Verzija	sa dvostrukim dejstvom
Materijal	Kućište: pocinkovani čelik Unutrašnji delovi od čelika
Radni pritisak	maks. 350 bara



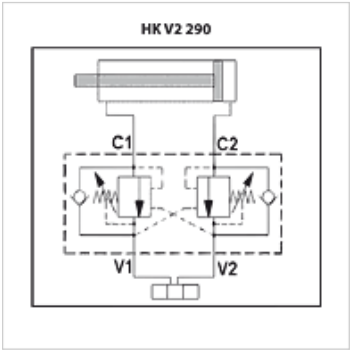

Napomena

Ovi povratni ventili sa pojasom za rasterećenje se moraju podesiti za primenu

Artikal

Naziv	Navoj	Q max. (L/min)	Odziv na upravljanje	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Težina (kg)
HK V2 290 A600	G 3/8"	40	1:4	60	150	246	50	110	30	1,74
HK V2 290 A800	G 1/2"	60	1:4	60	150	246	50	110	30	1,70

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.