


# HK V2 290

Povratni ventil sa pojasom za rasterećenje V2290

**HANSA FLEX**

## Osobine

<b>Verzija</b>	sa dvostrukim dejstvom
<b>Materijal</b>	Kućište: pocinkovani čelik Unutrašnji delovi od čelika
<b>Radni pritisak</b>	maks. 350 bara

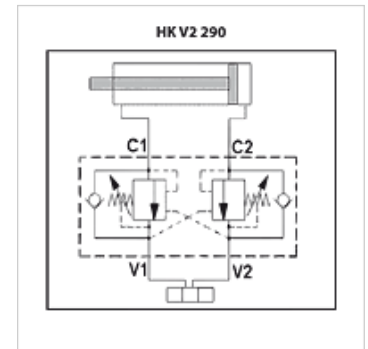

## Napomena

Ovi povratni ventili sa pojasom za rasterećenje se moraju podesiti za primenu

## Artikal

Naziv	Navoj	Q max. (L/min)	Odziv na upravljanje	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Težina (kg)
HK V2 290 A600	G 3/8"	40	1:4	60	150	246	50	110	30	1,74
HK V2 290 A800	G 1/2"	60	1:4	60	150	246	50	110	30	1,70