

HK V2 572



Prigušni ventil

HANSA FLEX

Osobine

Verzija verzija čelika sa preciznim vretenom ventila
suitable for control panel installation

Radni pritisak maks. do 400 bara

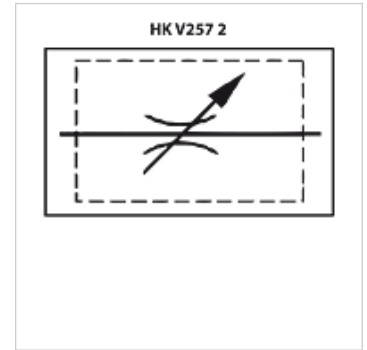

Napomena

Ovi ventili se moraju podesiti za primenu.

Opis

Precizna regulacija protoka zapremine odn. zatvaranje u oba smera

Metalno zaptivanje bez curenja, linearni presek otvora

Precizno prigušivanje u velikom opsegu protoka

Regulisanje podešenja se vrši preko decimalne skale od 0-9 na donjoj strani dugmeta za podešavanje i preko referentne skale A do C od 0 do 4 na vretenu ventila za precizna podešenja koja se mogu ponavljati

Imbus zavrtnaj u dugmetu za podešavanje služi za blokiranje

Za montažu razvodne table se može isporučiti dodatna protivnavrtka

Artikal

Naziv	Protok max. (L/min)	Navoj	Pritisak (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Težina (kg)
HK V2 572-1/8	8	G 1/8"	400	38	64	16	13,5	0,11
HK V2 572-1/4	14	G 1/4"	400	49	78	20	17,0	0,20
HK V2 572-3/8	38	G 3/8"	400	59	93	25	19,5	0,38
HK V2 572-1/2	50	G 1/2"	400	68	107	30	21,0	0,60
HK V2 572-3/4	80	G 3/4"	400	86	132	40	26,5	1,25
HK V2 572-1	190	G 1"	320	105	167	50	35,0	2,55
HK V2 572-1 1/4	200	G 1.1/4"	320	120	172	55	35,0	3,00
HK V2 572-1 1/2	350	G 1.1/2"	320	134	181	65	35,0	4,22
HK V2 572-2	450	G 2"	320	150	202	75	44,0	7,30

Vrednosti za maks. protok kod $\Delta p=20\text{bar}$

Pribor

HK KM 202 Kontra navrtka