
HK V2 572
Prigušni ventil

Osobine

Verzija	verzija čelika sa preciznim vretenom ventila suitable for control panel installation
Radni pritisak	maks. do 400 bara



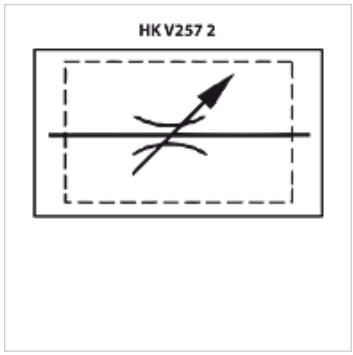

Napomena

Ovi ventili se moraju podesiti za primenu.

Opis

Precizna regulacija protoka zapremine odn. zatvaranje u oba smera
Metalno zaptivanje bez curenja, linearni presek otvora
Precizno prigušivanje u velikom opsegu protoka
Regulisanje podešenja se vrši preko decimalne skale od 0-9 na donjoj strani dugmeta za podešavanje i preko referentne skale A do C od 0 do 4 na vretenu ventila za precizna podešenja koja se mogu ponavljati
Imbus zavrtanj u dugmetu za podešavanje služi za blokiranje
Za montažu razvodne table se može isporučiti dodatna protivnavrtka

Artikal

Naziv	Protok max. (L/min)	Navoj	Pritisak (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Težina (kg)
HK V2 572-1/8	8	G 1/8"	400	38	64	16	13,5	0,11
HK V2 572-1/4	14	G 1/4"	400	49	78	20	17,0	0,20
HK V2 572-3/8	38	G 3/8"	400	59	93	25	19,5	0,38
HK V2 572-1/2	50	G 1/2"	400	68	107	30	21,0	0,60
HK V2 572-3/4	80	G 3/4"	400	86	132	40	26,5	1,25
HK V2 572-1	190	G 1"	320	105	167	50	35,0	2,55
HK V2 572-1 1/4	200	G 1.1/4"	320	120	172	55	35,0	3,00
HK V2 572-11/2	350	G 1.1/2"	320	134	181	65	35,0	4,22
HK V2 572-2	450	G 2"	320	150	202	75	44,0	7,30

Vrednosti za maks. protok kod Δp=20bar

Pribor

HK KM 202	Kontra navrtka

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.