

# HK V2 572



Prigušni ventil

**HANSA FLEX**

## Osobine

**Verzija** verzija čelika sa preciznim vretenom ventila  
suitable for control panel installation

**Radni pritisak** maks. do 400 bara

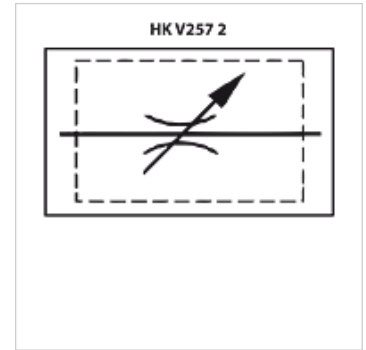

## Napomena

Ovi ventili se moraju podesiti za primenu.

## Opis

Precizna regulacija protoka zapremine odn. zatvaranje u oba smera

Metalno zaptivanje bez curenja, linearni presek otvora

Precizno prigušivanje u velikom opsegu protoka

Regulisanje podešenja se vrši preko decimalne skale od 0-9 na donjoj strani dugmeta za podešavanje i preko referentne skale A do C od 0 do 4 na vretenu ventila za precizna podešenja koja se mogu ponavljati

Imbus zavrtnaj u dugmetu za podešavanje služi za blokiranje

Za montažu razvodne table se može isporučiti dodatna protivnavrtka

## Artikal

Naziv	Protok max. (L/min)	Navoj	Pritisak (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Težina (kg)
HK V2 572-1/8	8	G 1/8"	400	38	64	16	13,5	0,11
HK V2 572-1/4	14	G 1/4"	400	49	78	20	17,0	0,20
HK V2 572-3/8	38	G 3/8"	400	59	93	25	19,5	0,38
HK V2 572-1/2	50	G 1/2"	400	68	107	30	21,0	0,60
HK V2 572-3/4	80	G 3/4"	400	86	132	40	26,5	1,25
HK V2 572-1	190	G 1"	320	105	167	50	35,0	2,55
HK V2 572-1 1/4	200	G 1.1/4"	320	120	172	55	35,0	3,00
HK V2 572-11/2	350	G 1.1/2"	320	134	181	65	35,0	4,22
HK V2 572-2	450	G 2"	320	150	202	75	44,0	7,30

Vrednosti za maks. protok kod  $\Delta p=20\text{bar}$

## Pribor

HK KM 202 Kontra navrtka