

# HK V2 575


Protivpovratni ventil sa regulatorom

**HANSA FLEX**

## Osobine

**Verzija** verzija čelika sa preciznim vretenom ventila  
suitable for control panel installation

**Radni pritisak** maks. do 400 bara

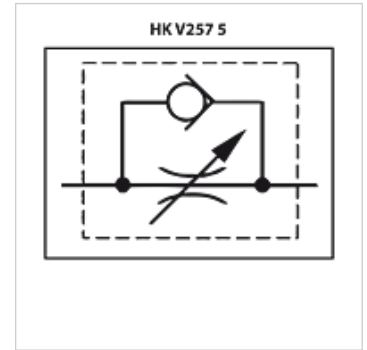

## Napomena

Ovi ventili se moraju podesiti za primenu.

## Opis

Precizna regulacija protoka odn. zatvaranje u jednom smeru protoka, u suprotnom pravcu slobodan protok

Metalno zaptivanje bez curenja, linearni presek otvora

Precizno prigušivanje u velikom opsegu protoka

pritisak otvaranje nepovratnog ventila 0,35 bara

Podešavanje se vrši kao i kod prigušnog ventila

Imbus zavrtnanj u dugmetu za podešavanje služi za blokiranje

Za montažu razvodne table se može isporučiti dodatna protivnavrtka

## Artikal

Naziv	Protok max. (L/min)	Pritisak (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Navoj	Težina (kg)
HK V2 575-1/8	8	400	50	64	16	13,5	G 1/8"	0,13
HK V2 575-1/4	14	400	66	78	20	17,0	G 1/4"	0,25
HK V2 575-3/8	38	400	79	93	25	19,5	G 3/8"	0,50
HK V2 575-1/2	50	400	95	107	30	21,0	G 1/2"	0,75
HK V2 575-3/4	80	400	115	132	40	26,5	G 3/4"	1,60
HK V2 575-1	190	320	139	167	50	35,0	G 1"	3,05
HK V2 575-1 1/4	200	320	157	172	55	35,0	G 1.1/4"	3,75
HK V2 575-1 1/2	350	320	190	181	65	35,0	G 1.1/2"	5,76
HK V2 575-2	450	320	228	202	75	44,0	G 2"	10,00

Vrednosti za maks. protok kod  $\Delta p=20\text{bar}$

## Pribor

HK KM 202 Kontra navrtka