
HK V7 367

3/3-račvasti preklopni ventil

Osobine

Verzija	Tip A - srednji položaj otvoren Tip C - srednji položaj zatvoren
Materijal	Kućište: liv, unutrašnji delovi od čelika



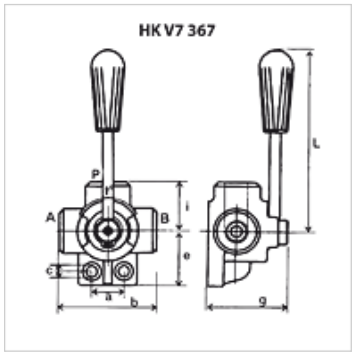

Napomena

Rotary slide valves can be pressurised from all sides and are designed to have less internal leakage

Artikal

Naziv	Pritisak max. (bar)	Priključci	Q max. (L/min)	a (mm)	b (mm)	C (mm)	e (mm)	g (mm)	i (mm)	L (mm)	Težina (kg)
HK V7 367 A06	250	3/8"	40	24	73	8,5	42	62	36	110	0,92
HK V7 367 A08	250	1/2"	60	30	85	11,0	53	70	43	120	1,46
HK V7 367 A12	220	3/4"	120	32	91	11,0	54	80	47	125	1,86
HK V7 367 A16	220	1"	180	32	98	11,0	64	90	51	130	2,56
HK V7 367 C06	250	3/8"	40	24	73	8,5	42	62	36	110	0,92
HK V7 367 C08	250	1/2"	60	30	85	11,0	53	70	43	120	1,46
HK V7 367 C12	220	3/4"	120	32	91	11,0	54	80	47	125	1,86
HK V7 367 C16	220	1"	180	32	98	11,0	64	90	51	130	2,56

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.