
HK VRDE

Nepovratni ventil, montaža cilindra VRDE

Osobine

Verzija	konično zatvaranje koji se može deblokirati - sa dvostrukim dejstvom može se direktno prirubno spojiti na cilindru
Obim isporuke	uklj. šuplji zavrtanj u zaptivke
Materijal	Kućište od čelika
Radni pritisak	maks. 300 bara



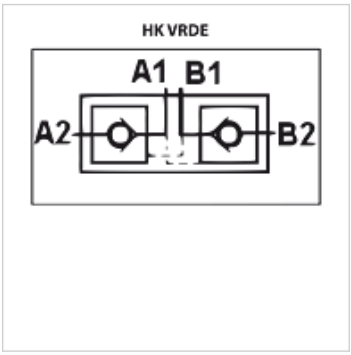

Napomena

preporučeno minimalno odstojanje uljnih priključaka cilindra: 144 mm kod HK VRDE 10 CIL / 150 mm kod HK VRDE 20 CIL

Artikal

Naziv	Pritisak otvaranja (bar)	Odziv na upravljanje	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Priključak A1, A2, B1	Šuplji zavrtanj B2	Težina (kg)
HK VRDE 10 CIL	0,6	1:4,5	20	88,5	84	68,5	24	40	27	10	G 1/4" - IG	1/4" AG	0,62
HK VRDE 20 CIL	0,6	1:4,9	20	90,5	86	72,0	26	45	31	12	G 3/8" - IG	3/8" AG	0,62

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.