


HK VRDE

Nepovratni ventil, montaža cilindra VRDE

HANSA FLEX

Osobine

| | |
|-----------------------|--|
| Verzija | konično zatvaranje koji se može deblokirati - sa dvostrukim dejstvom može se direktno pribno spojiti na cilindru |
| Obim isporuke | uklj. šuplji zavrtanj u zaptivke |
| Materijal | Kućište od čelika |
| Radni pritisak | maks. 300 bara |

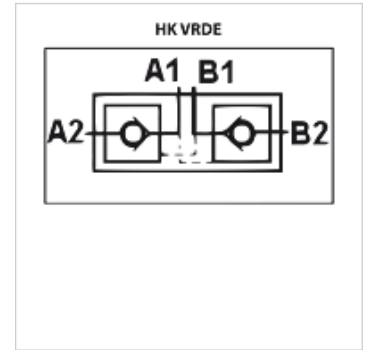

Napomena

preporučeno minimalno odstojanje uljnih priključaka cilindra: 144 mm kod HK VRDE 10 CIL / 150 mm kod HK VRDE 20 CIL

Artikal

| Naziv | Pritisak otvaranja (bar) | Odziv na upravljanje | Q max. (L/min) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Priključak A1, A2, B1 | Šuplji zavrtanj B2 | Težina (kg) |
|----------------|--------------------------|----------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------|--------------------|-------------|
| HK VRDE 10 CIL | 0,6 | 1:4,5 | 20 | 88,5 | 84 | 68,5 | 24 | 40 | 27 | 10 | G 1/4" - IG | 1/4" AG | 0,62 |
| HK VRDE 20 CIL | 0,6 | 1:4,9 | 20 | 90,5 | 86 | 72,0 | 26 | 45 | 31 | 12 | G 3/8" - IG | 3/8" AG | 0,62 |