


HK ZNS 01

Povratni ventil sa pojasom za rasterećenje

HANSA FLEX

Osobine

Verzija	Ventil međuploče
Radni pritisak	maks. 350 bara
Zapreminski protok	maks. 60 l/min
Priključak	ISO/Cetop 03 NG6

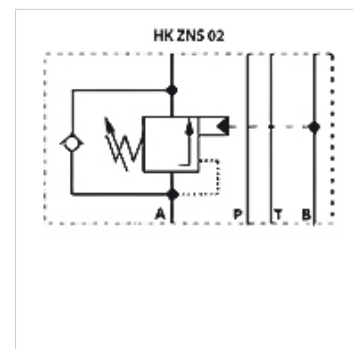

Napomena

Ovi ventili se moraju podesiti za primenu.

Opis

Ventil međuploče za nadgradnju vertikalno povezanih ventila ISO/Cetop 03 NG6

Napomene u vezi porudžbine

Ostali ventili međuploče na zahtev

Artikal

Naziv	deluje u kanalu	Opseg podešavanja pritiska min. (bar)	Opseg podešavanja pritiska max. (bar)	Verzija	Visina ploče (mm)	Težina (kg)
HK ZNS A01 2 S0 D1	A	70	175	Odnos upravljanja 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS A01 5 S0 D1	A	140	350	Odnos upravljanja 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS B01 2 S0 D1	B	70	175	Odnos upravljanja 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS B01 5 S0 D1	B	140	350	Odnos upravljanja 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS AB01 2 S0 D1	A + B	70	175	Odnos upravljanja 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS AB01 5 S0 D1	A + B	140	350	Odnos upravljanja 1 : 4,5	40	1,4