


# HK ZNS 02

Povratni ventil sa pojasom za rasterećenje

**HANSA FLEX**

## Osobine

Verzija	Ventil međuploče
Radni pritisak	maks. 315 bara
Zapreminski protok	maks. 120 l/min
Priključak	ISO/Cetop 05 NG10

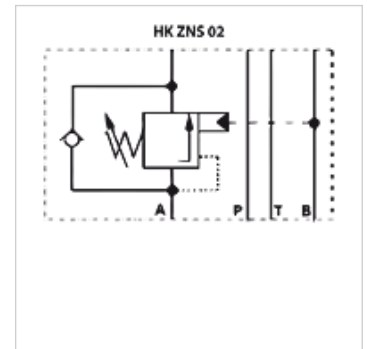

## Napomena

Ovi ventili se moraju podesiti za primenu.

## Opis

Ventil međuploče za nadgradnju vertikalno povezanih ventila ISO/Cetop 05 NG10

## Napomene u vezi porudžbine

Ostali ventili međuploče na zahtev

## Artikal

Naziv	deluje u kanalu	Opseg podešavanja pritiska min. (bar)	Opseg podešavanja pritiska max. (bar)	Verzija	Visina ploče (mm)	Težina (kg)
HK ZNS A02 2 S0 D1	A	70	175	Odnos upravljanja 1 : 4,5	50	2,8
HK ZNS A02 5 S0 D1	A	140	315	Odnos upravljanja 1 : 4,5	50	2,8
HK ZNS B02 2 S0 D1	B	70	175	Odnos upravljanja 1 : 4,5	50	2,8
HK ZNS B02 5 S0 D1	B	140	315	Odnos upravljanja 1 : 4,5	50	2,8
HK ZNS AB02 2 S0 D1	A + B	70	175	Odnos upravljanja 1 : 4,5	50	2,8
HK ZNS AB02 5 S0 D1	A + B	140	315	Odnos upravljanja 1 : 4,5	50	2,8