


# HK ZNS 02

Povratni ventil sa pojasom za rasterećenje

**HANSA FLEX**

## Osobine

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Verzija            | Ventil međuploče  |
| Radni pritisak     | maks. 315 bara    |
| Zapreminski protok | maks. 120 l/min   |
| Priključak         | ISO/Cetop 05 NG10 |

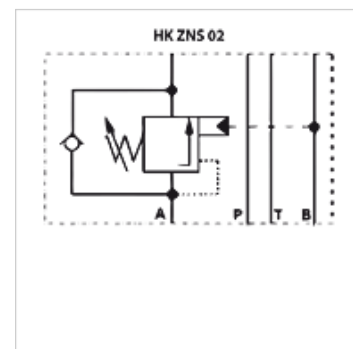

## Napomena

Ovi ventili se moraju podesiti za primenu.

## Opis

Ventil međuploče za nadgradnju vertikalno povezanih ventila ISO/Cetop 05 NG10

## Napomene u vezi porudžbine

Ostali ventili međuploče na zahtev

## Artikal

| Naziv               | deluje u kanalu | Opseg podešavanja pritiska min. (bar) | Opseg podešavanja pritiska max. (bar) | Verzija                   | Visina ploče (mm) | Težina (kg) |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------|
| HK ZNS A02 2 S0 D1  | A               | 70                                    | 175                                   | Odnos upravljanja 1 : 4,5 | 50                | 2,8         |
| HK ZNS A02 5 S0 D1  | A               | 140                                   | 315                                   | Odnos upravljanja 1 : 4,5 | 50                | 2,8         |
| HK ZNS B02 2 S0 D1  | B               | 70                                    | 175                                   | Odnos upravljanja 1 : 4,5 | 50                | 2,8         |
| HK ZNS B02 5 S0 D1  | B               | 140                                   | 315                                   | Odnos upravljanja 1 : 4,5 | 50                | 2,8         |
| HK ZNS AB02 2 S0 D1 | A + B           | 70                                    | 175                                   | Odnos upravljanja 1 : 4,5 | 50                | 2,8         |
| HK ZNS AB02 5 S0 D1 | A + B           | 140                                   | 315                                   | Odnos upravljanja 1 : 4,5 | 50                | 2,8         |