
DCO S
Metalno crevo

HANSA FLEX

Osobine

Primena	Ovaj model creva, sa debelim zidovima, veoma je podesan za korišćenje u opsegu visokog pritiska.
Verzija	sa paralelnim rebrima sa debelim zidovima sa ravnim rebrima
Materijal creva	Plemeniti čelik 1.4541
Pletivo	bez pletiva
Temperatura min.	-200 °C
Temperatura max.	550 °C
Temperatura	važi za crevo



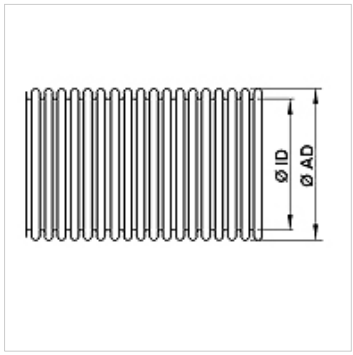

Napomena

Molimo da za vrednosti pritiska obratite pažnju na dinamičke i termičke faktore umanjivanja.
Navedene vrednosti pritiska odnose se samo na artikle crevnih pletiva.

Napomene u vezi porudžbine

Ostali modeli na zahtev

Artikal

Naziv	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Tolerancije ID/ AD (mm)	Statički radijus savijanja (mm)	Dinamički radijus savijanja (mm)	Radni pritisak 20°C (stat.) (bar)	Težina po metru (kg)	Proizvodna dužina(m)
DCO 020 S	19,50	28,80	0,80	55	450	3,2	0,420	na zahtev
DCO 025 S	25,60	36,50	0,40	70	510	3,2	0,570	na zahtev
DCO 032 S	32,60	43,70	0,40	80	560	3,2	0,840	na zahtev
DCO 040 S	39,60	52,00	0,50	100	600	2,0	1,020	10 do 12
DCO 050 S	51,00	65,50	0,50	130	680	2,0	1,700	10 do 12
DCO 065 S	65,50	85,40	0,60	175	770	2,0	2,400	10 do 12
DCO 080 S	76,10	97,50	0,60	200	920	2,0	2,600	10 do 12
DCO 100 S	102,40	125,00	1,00	250	1100	2,0	4,050	10 do 12
DCO 125 S	127,50	151,50	1,00	325	1310	2,0	3,250	10 do 12
DCO 150 S	151,50	177,00	1,00	375	1600	1,6	4,100	10 do 12

Varijante proizvoda

DCA S	Metalno crevo, 1 pletivo od 1.4301
DCB S	Metalno crevo, 2 pletiva od 1.4301

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.