
AFW
PTFE-rebrasto crevo

Osobine

Primena	Low pressure applications with hydraulic fluids and aggressive media
Oblast primene	Pretežno u hemijskoj i prehrambenoj industriji
Verzija	spiralna rebra unutrašnjosti od PTFE od belog PTFE
Osobine	Priključne armature usled rubova savijenih prema unutra poseduju karakteristiku samog čišćenja prilikom protoka medijuma The through-led product is only in contact with the PTFE material
Materijal creva	PTFE (politetrafluoretilen)
Pletivo	bez pletiva
Temperatura min.	-70 °C
Temperatura max.	260 °C
Temperatura	važi za crevo
Dozvola	Osnovni materijal poseduje FDA sertifikat.



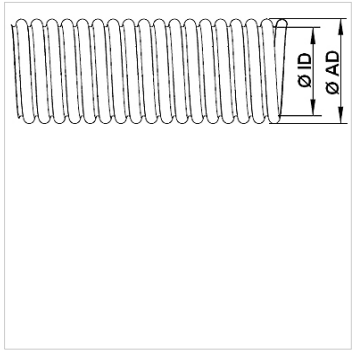

Napomena

Navedene vrednosti pritiska odnose se samo na artikle crevnih pletiva.
The tubular fabric has a safety factor (SF) 3 against bursting
Od 120 °C potrebno je obratiti pažnju na faktor smanjenja pritiska.
(maks. radni pritisak = radni pritisak x faktor).
Temp.: 120 °C / 140 °C / 160 °C / 180 °C / 200 °C / 220 °C
Faktor: 1,00 / 0,80 / 0,60 / 0,40 / 0,20 / 0,00

Napomene u vezi porudžbine

Model AFWA sa pletivom od plemenitog čelika 1.4301 / 1.4306 na zahtev.
Model AFWP sa pletivom od polipropilena (može se koristiti do maks. 90°C) na zahtev.

Artikal

Naziv	Unutrašnji-Ø min. (mm)	Unutrašnji-Ø max. (mm)	Spoljni-Ø min. (mm)	Spoljni-Ø max. (mm)	Debljina zida (mm)	min. radijus savijanja (mm)	Radni pritisak 20°C (stat.) (bar)	Vakuum (mbar)	Težina po metru (kg)
AFW 006	5,5	6,9	9,9	11,5	0,52	25	4,0	744	0,047
AFW 010	8,5	10,5	13,2	14,7	0,62	25	4,0	744	0,058
AFW 013	11,6	13,6	16,4	18,2	0,82	50	4,0	887	0,072
AFW 016	15,1	16,4	21,2	23,2	0,88	65	3,0	887	0,097
AFW 020	19,5	20,5	26,6	29,4	1,00	55	3,0	887	0,142
AFW 025	24,5	25,5	32,2	36,2	1,10	85	3,0	887	0,194
AFW 032	31,5	32,5	39,9	44,1	1,15	100	2,5	887	0,258
AFW 040	36,5	37,5	44,6	49,4	1,45	120	2,5	887	0,377
AFW 050	49,5	50,5	57,9	64,1	1,50	165	2,0	887	0,522
AFW 065	62,5	63,5	77,9	86,1	1,60	230	1,5	887	0,654
AFW 080	73,5	74,5	87,4	96,6	1,60	260	1,3	887	0,765
AFW 100	94,5	99,5	118,1	124,5	1,82	300	1,0	887	1,310

Varijante proizvoda

AFS	PTFE-rebrasto crevo, spiralna rebra unutrašnjosti od PTFE od crnog PTFE

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.