
WA VC
Priključni deo ... VC temper liv

Osobine

Oblast primene	Priključna armatura za metalna creva
Priključak 1	colovani spoljašnji konusni navoj
Oblik zaptivke 1	konusno zaptivanje
Norma	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Primena	model sa lemom postojan na temperaturi do 200 °C
Konstrukcija	pravo
Verzija	3-delni navojni spoj
Materijal	Temper liv



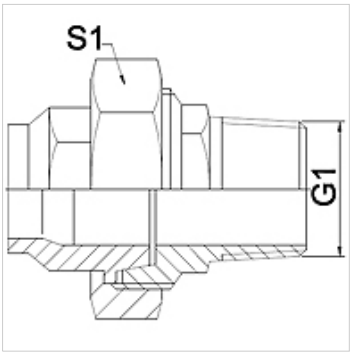

Napomena

Navedene širine ključeva predstavljaju orijentacione vrednosti!
The specified working pressure PN(bar) relates to the working temperature of -20 °C to 120 °C. At working temperature of 120 °C to 200 °C the working pressure PN (bar) reduces to 22,7 bar.

Napomene u vezi porudžbine

Ostali modeli na zahtev

Artikal

Naziv	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 VC	6	25	R 1/4"	28,0
WA 010 VC	10	25	R 3/8"	32,0
WA 013 VC	13	25	R 1/2"	39,0
WA 020 VC	20	25	R 3/4"	48,0
WA 025 VC	25	25	R 1"	55,0
WA 032 VC	32	25	R 1.1/4"	67,0
WA 040 VC	40	25	R 1.1/2"	74,0
WA 050 VC	50	25	R 2"	90,0

Varijante proizvoda

WA VC RG	Priključni deo ... VC, crveni mesing, Crveni liv
WA VC VA	Priključni deo ... VC, VA, plemeniti čelik

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.