


WA VC RG

Priključni deo ... VC, crveni mesing

HANSA FLEX

Osobine

| | |
|-------------------------|--|
| Oblast primene | Priključna armatura za metalna creva |
| Priključak 1 | colovani spoljašnji konusni navoj |
| Oblik zaptivke 1 | konusno zaptivanje |
| Norma | DIN EN 10226 / ISO 7-1 |
| Primena | model sa lemom postojan na temperaturi do 200 °C |
| Konstrukcija | pravo |
| Verzija | 3-delni navojni spoj |
| Materijal | Crveni liv |

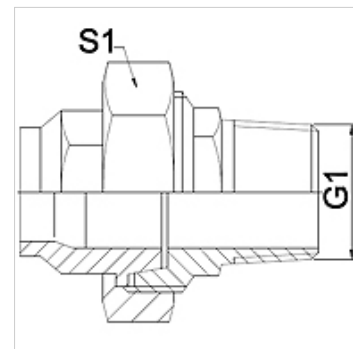

Napomena

Navedene širine ključeva predstavljaju orijentacione vrednosti!

Napomene u vezi porudžbine

Ostali modeli na zahtev

Artikal

| Naziv | DN | G1 | S1 (mm) |
|--------------|----|----------|------------|
| WA 013 VC RG | 13 | R 1/2" | 28,0 |
| WA 020 VC RG | 20 | R 3/4" | 32,0 |
| WA 025 VC RG | 25 | R 1" | 42,0 |
| WA 032 VC RG | 32 | R 1.1/4" | 50,0 |
| WA 040 VC RG | 40 | R 1.1/2" | 55,0 |
| WA 050 VC RG | 50 | R 2" | 70,0 |

Varijante proizvoda

| | |
|-----------------|--|
| WA VC | Priključni deo ... VC temper liv, Temper liv |
| WA VC VA | Priključni deo ... VC, VA, plemeniti čelik |