
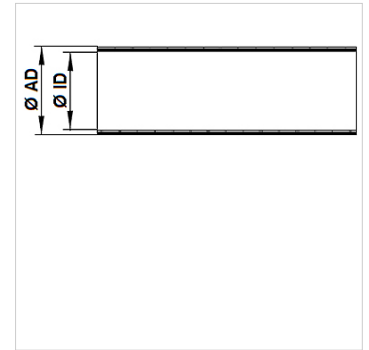


PTFE NATUR

PTFE-Tube

Osobine

| | |
|-------------------------|---|
| Primena | Low pressure applications with hydraulic fluids and aggressive media |
| Oblast primene | Pretežno u hemijskoj i prehrambenoj industriji |
| Verzija | white PTFE smooth hose |
| Osobine | U crevu nema zadržavanja čestica usled glatkog unutrašnjeg sloja creva Neškodljiv za namirnice |
| Materijal creva | PTFE (politetrafluoretilen) |
| Boja | Natural |
| Temperatura min. | -200 °C |
| Temperatura max. | 260 °C |
| Dozvola | Osnovni materijal poseduje FDA sertifikat. |



Napomena

Navedene vrednosti pritiska odnose se samo na artikle crevnih pletiva.

The tubular fabric has a safety factor (SF) 4 against bursting

Od 50 °C potrebno je obratiti pažnju na faktor smanjivanja pritiska.

(maks. radni pritisak = radni pritisak x faktor).

Temp.: 50 °C / 75 °C / 100 °C / 150 °C / 200 °C / 250 °C

Factor: 0,87 / 0,77 / 0,68 / 0,53 / 0,39 / 0,28

Napomene u vezi porudžbine

Ostali modeli na zahtev

Artikal

| Naziv | Ø ID (mm) | Ø AD (mm) | Debljina zida (mm) | Radni pritisak 20°C (stat.) (bar) | Proizvodna dužina max. (m) |
|------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| PTFE 2/4 NATUR | 2,00 | 4,00 | 1,00 | 20,0 | 300 |
| PTFE 4/6 NATUR | 4,00 | 6,00 | 1,00 | 12,0 | 500 |
| PTFE 6/8 NATUR | 6,00 | 8,00 | 1,00 | 8,5 | 100 |
| PTFE 6/10 NATUR | 6,00 | 10,00 | 2,00 | 15,0 | 50 |
| PTFE 7/10 NATUR | 7,00 | 10,00 | 1,50 | 10,5 | 50 |
| PTFE 8/10 NATUR | 8,00 | 10,00 | 1,00 | 7,0 | 50 |
| PTFE 10/12 NATUR | 10,00 | 12,00 | 1,00 | 5,5 | 100 |