

PTFE NATUR
PTFE-Tube

HANSA FLEX

Osobine

Primena	Low pressure applications with hydraulic fluids and aggressive media
Oblast primene	Pretežno u hemijskoj i prehrambenoj industriji
Verzija	white PTFE smooth hose
Osobine	U crevu nema zadržavanja čestica usled glatkog unutrašnjeg sloja creva Neškodljiv za namirnice
Materijal creva	PTFE (politetrafluoretilen)
Boja	Natural
Temperatura min.	-200 °C
Temperatura max.	260 °C
Dozvola	Osnovni materijal poseduje FDA sertifikat.

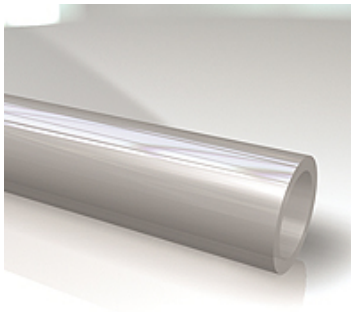

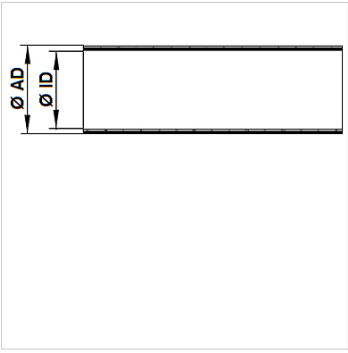

Napomena

Navedene vrednosti pritiska odnose se samo na artikle crevnih pletiva.
The tubular fabric has a safety factor (SF) 4 against bursting
Od 50 °C potrebno je obratiti pažnju na faktor smanjivanja pritiska.
(maks. radni pritisak = radni pritisak x faktor).
Temp.: 50 °C / 75 °C / 100 °C / 150 °C / 200 °C / 250 °C
Factor: 0,87 / 0,77 / 0,68 / 0,53 / 0,39 / 0,28

Napomene u vezi porudžbine

Ostali modeli na zahtev

Artikal

Naziv	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Debljina zida (mm)	Radni pritisak 20°C (stat.) (bar)	Proizvodna dužina max. (m)
PTFE 2/4 NATUR	2,00	4,00	1,00	20,0	300
PTFE 4/6 NATUR	4,00	6,00	1,00	12,0	500
PTFE 6/8 NATUR	6,00	8,00	1,00	8,5	100
PTFE 6/10 NATUR	6,00	10,00	2,00	15,0	50
PTFE 7/10 NATUR	7,00	10,00	1,50	10,5	50
PTFE 8/10 NATUR	8,00	10,00	1,00	7,0	50
PTFE 10/12 NATUR	10,00	12,00	1,00	5,5	100

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.