


# FI (Flansche)

Priključak za pumpu, (sa 4 otvora)

**HANSA FLEX**

## Osobine

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Konstrukcija       | Priključak za pumpu (sa 4 otvora)    |
| Konstrukcija       | pravo                                |
| Pričvršćivanje     | sa metričkim kompletom zavrtnjeva    |
| Obim isporuke      | sa kompletom zavrtnjeva i O-prstenom |
| Materijal          | Čelik ST 42.3                        |
| Površinska zaštita | galvanska prevlaka                   |

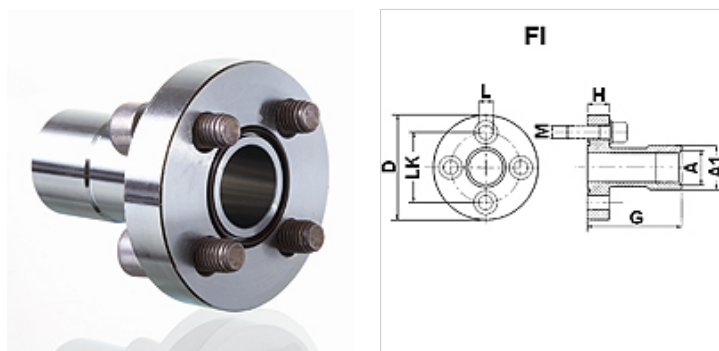

## Napomena

Navedeni maksimalni radni pritisak odnosi se na priрубnicu! Stvarni radni pritisak se određuje na osnovu cevi (debljina zida) kao i kvaliteta cevi!

## Artikal

| Naziv  | Pritisak PB (bar) | LK (mm) | A          | A1 (mm) | D (mm) | G (mm) | H (mm) | L (mm) | Zavrtnji        | OR           |
|--------|-------------------|---------|------------|---------|--------|--------|--------|--------|-----------------|--------------|
| FI 1   | 250               | 30      | G 3/8" -19 | 21,0    | 45     | 55     | 10     | 6,5    | (4 x) M 6 x 20  | 18,77 x 1,78 |
| FI 2   | 250               | 40      | G 1/2" -14 | 26,5    | 58     | 60     | 12     | 8,5    | (4 x) M 8 x 25  | 25,12 x 1,78 |
| FI 3 A | 250               | 51      | G 3/4" -14 | 33,5    | 76     | 72     | 16     | 10,5   | (4 x) M 10 x 30 | 31,42 x 2,62 |
| FI 3 B | 250               | 56      | G 3/4" -14 | 33,5    | 76     | 72     | 16     | 10,5   | (4 x) M 10 x 30 | 31,42 x 2,62 |

PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak