
SSA

Zaštita od trenja, zaštitni priključak, VA

Osobine

Primena	kao spoljna zaštita za crevovode i / ili za podupiranje radijusa savijanja
Verzija	zasečeni profil od porubljenog plemenitog čelika
Temperatura min.	-200 °C
Temperatura max.	550 °C
Materijal	Plemeniti čelik 1.4301



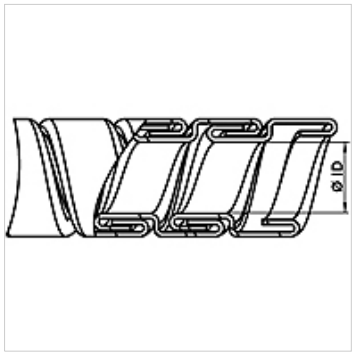

Napomene u vezi porudžbine

Ostale dimenzije na zahtev

Artikal

Naziv	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Tolerancije ID/AD (mm)	Težina po metru (kg)	min. radijus savijanja (mm)
SSA 012	12,00	15,00	0,20	0,213	65
SSA 015	15,00	18,00	0,20	0,265	80
SSA 018	18,00	21,00	0,20	0,319	90
SSA 019	19,00	23,00	0,30	0,380	95
SSA 020	20,00	24,00	0,30	0,400	100
SSA 021	21,00	25,00	0,30	0,420	105
SSA 023	23,00	27,00	0,30	0,460	115
SSA 025	25,00	29,00	0,30	0,500	125
SSA 026	26,00	30,00	0,30	0,520	130
SSA 027	27,00	31,00	0,30	0,540	135
SSA 028	28,00	32,00	0,30	0,560	140
SSA 029	29,00	33,00	0,30	0,580	145
SSA 030	30,00	34,00	0,40	0,600	150
SSA 032	32,00	36,00	0,40	0,640	160
SSA 035	35,00	39,00	0,40	0,680	165
SSA 038	38,00	42,00	0,40	0,760	175
SSA 042	42,00	46,00	0,40	0,807	185
SSA 048	48,00	52,00	0,40	0,922	200
SSA 052	52,00	56,00	0,50	0,999	215
SSA 070	70,00	76,00	0,60	2,180	240
SSA 090	90,00	98,00	0,80	2,800	300

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.