
SSTK-T

Stezno crevo sa slojem lepka

Osobine

Osobine	Pruža dodatnu zaštitu od vlage Otpornost na probijanje: min. 12 kV/mm prema IEC 243-1 Specifikacije: UL 224 105°C samo spoljašnji omotač
Boja	transparentno
Temperatura min.	-55 °C
Temperatura max.	110 °C
Temperaturni opseg	Temperatura stezanja min 125 °C
Materijal	obrađeni, modifikovani poliolefin

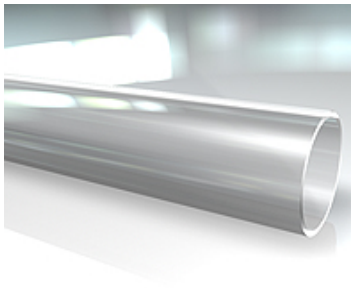

Opis

Savitljivo stezno crevo sa dvostrukim zidom od poliolefina, premazano specijalnim termoplastičnim lepkom.

Artikal

Naziv	Unutrašnji-Ø (mm)	Debljina zida (mm)	Ø min. sakupljanja (mm)	Stepen sakupljanja
SSTK 1906 T	19	2,25	6,0	3:1
SSTK 3208 T	32	2,54	8,0	4:1
SSTK 3913 T	39	2,54	13,0	3:1
SSTK 2408 T	24	2,54	8,0	3:1
SSTK 5213 T	52	2,54	13,0	4:1

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.