


# HK B3/B5 230/400V

Elektro motor B3/B5 230/400V

**HANSA FLEX**

## Osobine

<b>Verzija</b>	Konstrukcija B3/B5 sa stopalima koja se mogu skinuti
<b>Vrsta zaštite</b>	IP 55
<b>Temperatura okoline</b>	-20 °C do +40 °C
<b>Materijal</b>	Kućište: Aluminijum

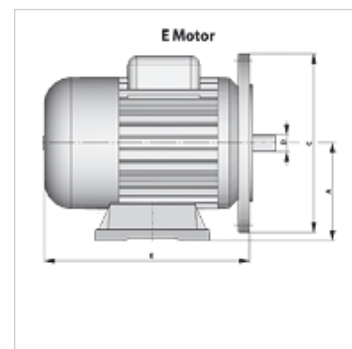

## Opis

Motori sa kratkospojnim rotorom i sopstvenim hlađenjem

4-polni

Trofazna struja sa više opsega u naponu 220-240 V / 380-420 V pri 50 Hz i 220-280 V / 380-480 V pri 60 Hz

## Artikal

Naziv	n 50 Hz (rpm)	n 60 Hz (rpm)	P 50 Hz (kW)	P 60 Hz (kW)	I 50 Hz (A)	LF 50 Hz	A (mm)	E (mm)	Ø C (mm)	Ø D osovina (mm)	Težina (kg)
<b>HK 71 A4 B35 2-4 A</b>	1410	1710	0,25	0,30	0,91	0,67	71	206	160	14	6,1
<b>HK 71 B4 B35 2-4 A</b>	1380	1680	0,37	0,44	1,20	0,72	71	206	160	14	6,7
<b>HK 80 A4 B35 2-4 A</b>	1380	1680	0,55	0,66	1,58	0,74	80	228	200	19	8,9

P 50 Hz = nominal output at 400 V/50 Hz – P 60 Hz = nominalna snaga pri 400 V/60 Hz – n 50 Hz = nominalni broj obrtaja pri 400 V/50 Hz – n 60 Hz = nominalni broj obrtaja pri 400 V/60 Hz – I 50 Hz = nominalna struja pri 400 V/50 Hz – LF 50 Hz = koeficijent snage cos phi pri 50 Hz

## Dodatni elementi

**HK MPK** Tabela za izbor kombinacija motora-pumpe za zupčaste pumpe