

## Osobine

**Oblast primene** Priključna armatura za metalna creva

**Priključak 1** Cevni nastavak

**Oblik zaptivke 1** Priključak za rezni prsten


**Norma** ISO 8434-1  
DIN 3861

**Skraćenica** BES

**Konstrukcija** pravo

**Seriya** težak

**Materijal** plemeniti čelik 1.4571

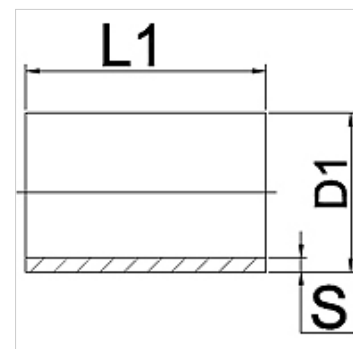

## Napomena

Završna montaža reznim prstenom mora se obaviti u kaljenom nastavku za predmontažu (VOM...).

Kao alternativu preporučujemo oblik priključivanja AFS odn. AOS

## Napomene u vezi porudžbine

Ostali modeli na zahtev

## Artikal

| Naziv        | DN | PN (bar) | Seriya | D1 (mm) | s (mm) | L1 (mm) |
|--------------|----|----------|--------|---------|--------|---------|
| WA 004 FS VA | 4  | 300      | 8S     | 8       | 1,0    | 30      |
| WA 006 FS VA | 6  | 240      | 10 S   | 10      | 1,0    | 30      |
| WA 008 FS VA | 8  | 200      | 12 S   | 12      | 1,0    | 30      |
| WA 010 FS VA | 10 | 283      | 14 S   | 14      | 1,5    | 35      |
| WA 013 FS VA | 13 | 261      | 16 S   | 16      | 1,5    | 35      |
| WA 016 FS VA | 16 | 287      | 20 S   | 20      | 2,0    | 40      |
| WA 020 FS VA | 20 | 229      | 25 S   | 25      | 2,0    | 45      |
| WA 025 FS VA | 25 | 243      | 30 S   | 30      | 2,5    | 50      |
| WA 032 FS VA | 32 | 221      | 38 S   | 38      | 3,0    | 55      |

## Varijante proizvoda

**WA FS** Priključni deo ... FS čelik, čelik (koji se može zavarivati)