WA FS VA

Priključni deo ... FS VA

Osobine

Oblast primene	Priključna armatura za metalna creva
Priključak 1	Cevni nastavak
Oblik zaptivke 1	Priključak za rezni prsten
Norma	ISO 8434-1 DIN 3861
Skraćenica	BES
Konstrukcija	pravo
Serija	težak
Materijal	plemeniti čelik 1.4571



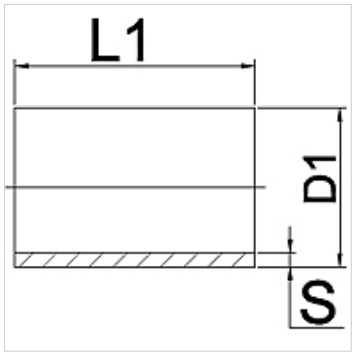

Napomena

Završna montaža reznim prstenom mora se obaviti u kaljenom nastavku za predmontažu (VOM...).
Kao alternativu preporučujemo oblik priključivanja AFS odn. AOS

Napomene u vezi porudžbine

Ostali modeli na zahtev

Artikal

Naziv	DN	PN (bar)	Serija	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 004 FS VA	4	300	8S	8	1,0	30
WA 006 FS VA	6	240	10 S	10	1,0	30
WA 008 FS VA	8	200	12 S	12	1,0	30
WA 010 FS VA	10	283	14 S	14	1,5	35
WA 013 FS VA	13	261	16 S	16	1,5	35
WA 016 FS VA	16	287	20 S	20	2,0	40
WA 020 FS VA	20	229	25 S	25	2,0	45
WA 025 FS VA	25	243	30 S	30	2,5	50
WA 032 FS VA	32	221	38 S	38	3,0	55

Varijante proizvoda

WA FS	Priključni deo ... FS čelik, čelik (koji se može zavarivati)

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.