
HK 054 322

Counterbalancing valve SC, single-acting

Osobine

Verzija	sa jednostrukim dejstvom koji se može deblokirati Model sa sedištem - bez curenja
Materijal	Kućište: Aluminijum Unutrašnji delovi od čelika
Radni pritisak	maks. 350 bara



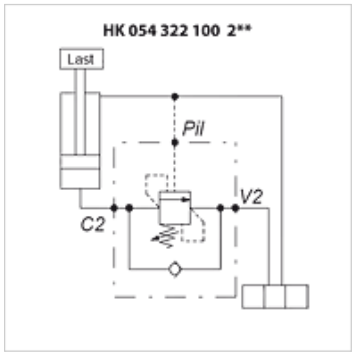

Napomena

maks. opterećenje pritiska 270bar

Artikal

Naziv	Navoj	Opseg podešavanja pritiska bar	Q max. (L/min)	Odziv na upravljanje	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	I (mm)	Verzija	Težina (kg)
HK 054 322 100 220	G 3/8"	60 - 210	40	1:3,55	160	30	60	20	40	65	12	100	-	0,75
HK 054 322 100 235	G 3/8"	120 - 350	40	1:3,55	160	30	60	20	40	65	12	100	-	0,75
HK 054 322 100 320	G 1/2"	60 - 210	70	1:3,55	185	35	80	26	41	71	18	107	samernim priključkom	1,20
HK 054 322 100 335	G 1/2"	120 - 350	70	1:3,55	185	35	80	26	41	71	18	107	samernim priključkom	1,29

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.