

Osobine

Oblast primene Priključna armatura za metalna creva

Priključak 1 metrički navoj navrtke

Oblik zaptivke 1 24° spoljašnji konus sa O-prstenom


Norma DIN 3865
ISO 8434-1

Skraćenica DKOS

Konstrukcija pravo

Seriya težak

Materijal plemeniti čelik

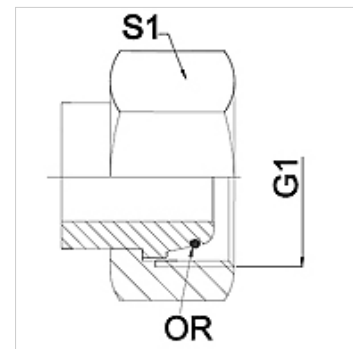

Napomena

Navedene širine ključeva predstavljaju orijentacione vrednosti!

Napomene u vezi porudžbine

Ostali modeli na zahtev

Artikal

| Naziv | DN | PN (bar) | G1 | Seriya | S1 (mm) |
|---------------|----|----------|------------|--------|---------|
| WA 004 AOS VA | 4 | 630 | M 16 x 1,5 | 8S | 19,0 |
| WA 006 AOS VA | 6 | 630 | M 18 x 1,5 | 10 S | 22,0 |
| WA 008 AOS VA | 8 | 630 | M 20 x 1,5 | 12 S | 24,0 |
| WA 010 AOS VA | 10 | 630 | M 22 x 1,5 | 14 S | 27,0 |
| WA 013 AOS VA | 13 | 400 | M 24 x 1,5 | 16 S | 30,0 |
| WA 016 AOS VA | 16 | 400 | M 30 x 2 | 20 S | 36,0 |
| WA 020 AOS VA | 20 | 400 | M 36 x 2 | 25 S | 46,0 |
| WA 025 AOS VA | 25 | 250 | M 42 x 2 | 30 S | 50,0 |
| WA 032 AOS VA | 32 | 250 | M 52 x 2 | 38 S | 60,0 |

Varijante proizvoda

WA AOS Priključni deo ... AOS čelik, čelik (koji se može zavarivati)