

# HK FD


## 2-kraki ventil za regulaciju protoka FD

**HANSA FLEX**

### Osobine

**Verzija** sa povratnim ventilom za slobodni povratni vod (prednaprezanje 0,7bar)  
rasterečeno rukovanje vretenom ventila za lako podešavanje

**Radni pritisak** maks. 350 bara

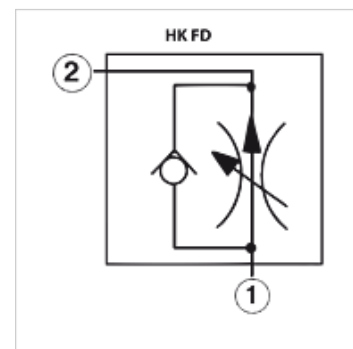

### Artikal

Naziv	Zapreminski protok min. (L/min)	Zapreminski protok max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	pripadajuće kućište za uvrtnje	Uvrtni navoj	SW (mm)	Momenat pritezanja (N-m)	Težina (kg)
HK FD BA LCN	0,4	4,0	52,0	35,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV / HK GBA / HK GBY	T-13A	22	50,0	0,5
HK FD BA LBN	0,4	8,0	52,0	35,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV / HK GBA / HK GBY	T-13A	22	50,0	0,5
HK FD BA LAN	0,4	23,0	52,0	35,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV / HK GBA / HK GBY	T-13A	22	50,0	0,5
HK FD CB LBN	1,0	11,5	62,0	41,0	HK DAV / HK DAVS	T-5A	28	65,0	0,5
HK FD CB LWN	1,0	30,0	62,0	41,0	HK DAV / HK DAVS	T-5A	28	65,0	0,5
HK FD CB LAN	1,0	45,0	62,0	41,0	HK DAV / HK DAVS	T-5A	28	65,0	0,5

### Pribor

HK GEH DA	Kućište ventila za kertridž ventile T-5A
HK GEH GA	Kućište ventila za kertridž ventile T-13A
HK GEH GBA	Kućište ventila, međuploča za kertridž ventile T-13A
HK GEH GBY	Kućište ventila, međuploča za kertridž ventile T-13A
HK HR SUN	Ručni točkić za kertridž ventile SUN