


### Osobine

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Verzija        | pressure-compensated |
| Radni pritisak | maks. 350 bara       |

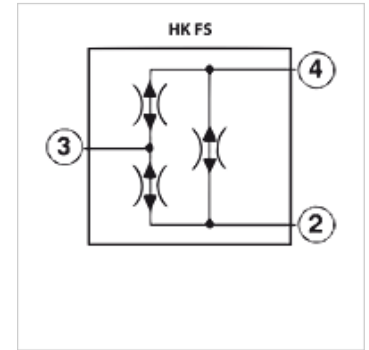

### Opis

$\Delta p$  pri maks. nominalnom protoku = 20bar  
 ista preciznost kod razdvajanja ili spajanja protoka ulja  
 Tačnost udela u % od ukupnog protoka ulja kod priključka 3:  
 HKFSBS pri 12l/min = 50% ± 2,5%;  
 HKFSBS pri 2,5l/min = 50% ± 4,5%  
 HKFSCS pri 30l/min = 50% ± 2,5%;  
 HKFSCS pri 6l/min = 50% ± 4,5%  
 kod  $Q < Q_{min}$  tačnost udela je neodređena

### Artikal

| Naziv        | Zapreminski protok min. (L/min) | Zapreminski protok max. (L/min) | A (mm) | B (mm) | pripadajuće kućište za uvrtnje                 | Uvrtni navoj | SW (mm) | Momenat pritezanja (N-m) | Teži- na (kg) |
|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------|--------|--|--------------|---------|--------------------------|---------------|
| HK FS BS XAN | 2,5                             | 12,0                            | 19,0   | 85,0   | HK MMU / HK MMUS / HK MMV / HK MMVS / HK MBJ M | T-31A        | 22      | 50,0                     | 0,5           |
| HK FS CS XAN | 6,0                             | 30,0                            | 19,0   | 85,0   | HK MMU / HK MMUS / HK MMV / HK MMVS / HK MBJ M | T-31A        | 22      | 50,0                     | 0,5           |

### Pribor

|            |  |
|------------|--|
| HK GEH MM  | Kućište ventila za kertridž ventile T-31A            |
| HK GEH MBJ | Kućište ventila, međuploča za kertridž ventile T-13A |