


# HK LVK

Indikator nivoa, optički / električni sa termoprekidačem

**HANSA FLEX**

## Osobine

Momenat pritezanja max.	10 N-m
Radni napon	maks. 230V AC
Temperatura max.	80 °C
Radni pritisak	maks. 1 bara
Mediji	Mineralna ulja
Materijal	Poliamid Zaptivka: NBR
Obim isporuke	sa šupljim zavrtnjima

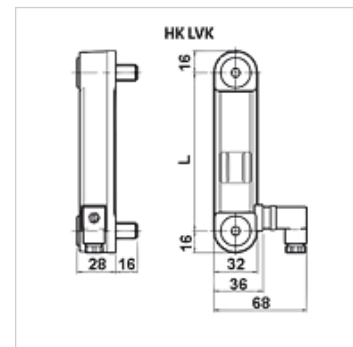

## Artikal

Naziv	Pričvršćivanje navoj	L (mm)	Uključna funkcija	Tačka uključivanja (°C)	Težina (kg)
HK LVK 10A M12 1T7 P1	2 x M12	76	Otvarač	70	0,16
HK LVK 20A M12 1T7 P1	2 x M12	127	Otvarač	70	0,18
HK LVK 30A M12 1T7 P1	2 x M12	254	Otvarač	70	0,22

## je oprema za sledeće proizvode

HK BAK RA	Hidraulični rezervoar BAKRA
HK BEK	Hidraulični rezervoar BEK (bez otvora za čišćenje)
HK BSK	Hidraulični rezervoar BSK (sa otvorom za čišćenje)