


# HK RD

Ventil za ograńičavanje pritiska RD

**HANSA FLEX**

## Osobine

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Verzija        | direktnim upravljanjem |
| Radni pritisak | maks. 350 bara         |

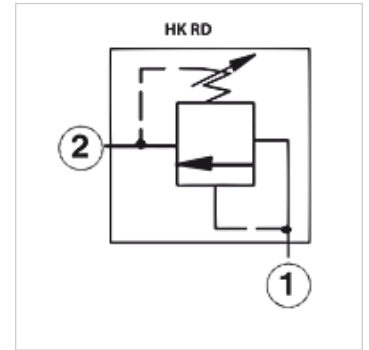

## Napomena

Ovi ventili se moraju podesiti za primenu

## Opis

nur einstellbar, wenn Druck an Anschluss 1 < 50bar

Priključak 2 može izdržati maks. pritisak

Vreme odziva je oko 2 ms

## Artikal

| Naziv        | Opseg podešavanja min. (bar) | Opseg podešavanja max. (bar) | Qmax (L/min) | A (mm) | B (mm) | pripadajuće kućište za uvrtnanje    | Uvrtni navoj | SW (mm) | Momenat pritezanja (N-m) | Težina (kg) |
|--------------|------------------------------|------------------------------|--------------|--------|--------|-------------------------------------|--------------|---------|--------------------------|-------------|
| HK RD DA LAN | 35                           | 210                          | 95           | 61,0   | 40,0   | HK FAU / HK FAUS                    | T-10A        | 22      | 50,0                     | 0,5         |
| HK RD DA LWN | 55                           | 315                          | 95           | 61,0   | 40,0   | HK FAU / HK FAUS                    | T-10A        | 22      | 50,0                     | 0,5         |
| HK RD FA LAN | 35                           | 210                          | 200          | 64,0   | 48,0   | HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS | T-3A         | 28      | 65,0                     | 0,5         |
| HK RD FA LWN | 55                           | 315                          | 200          | 64,0   | 48,0   | HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS | T-3A         | 28      | 65,0                     | 0,5         |

## Pribor

|           |   |
|-----------|---|
| HK GEH CA | Kućište ventila za kertridž ventile T-3A  |
| HK GEH FA | Kućište ventila za kertridž ventile T-10A |
| HK HR SUN | Ručni točkić za kertridž ventile SUN      |